

ИА/Е.526426.044ГЧ

Перв. примен.
ВРПВ225 (М 9701)

Справ. №

Подп. и дата


Взам. инв. №

Инв. № докл.

Подп. и дата


Инв. № подл.

Рисунок 1

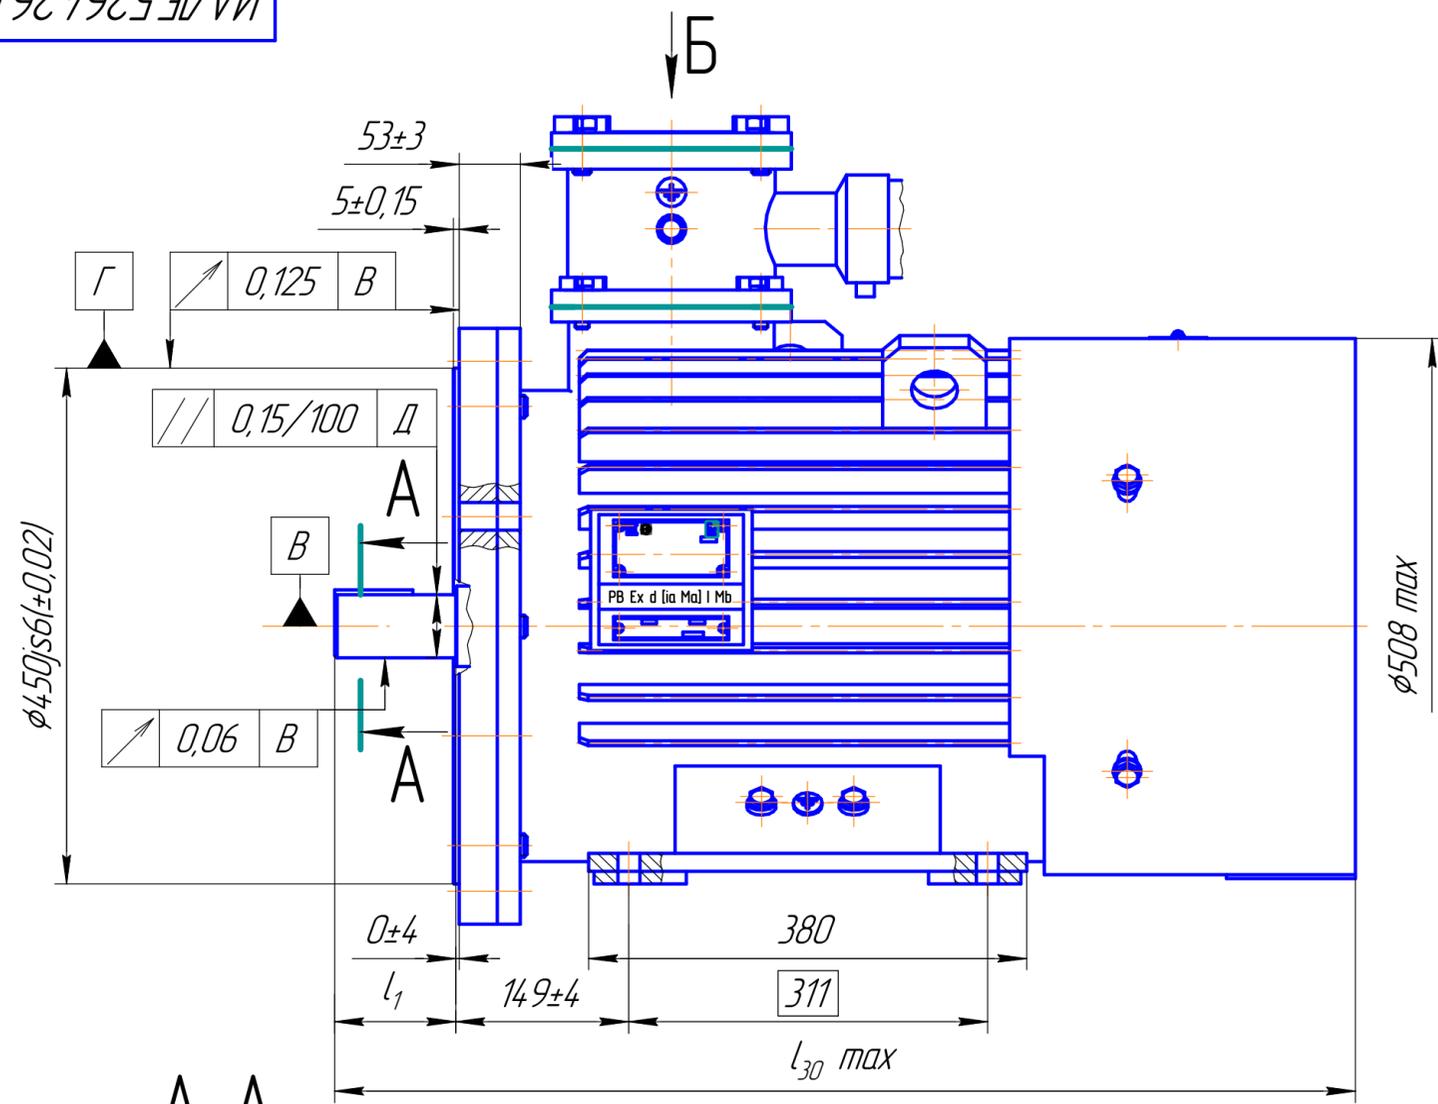

8 отв. φ24H14 (+0,52)

⊕ R 0,5 (M) Γ

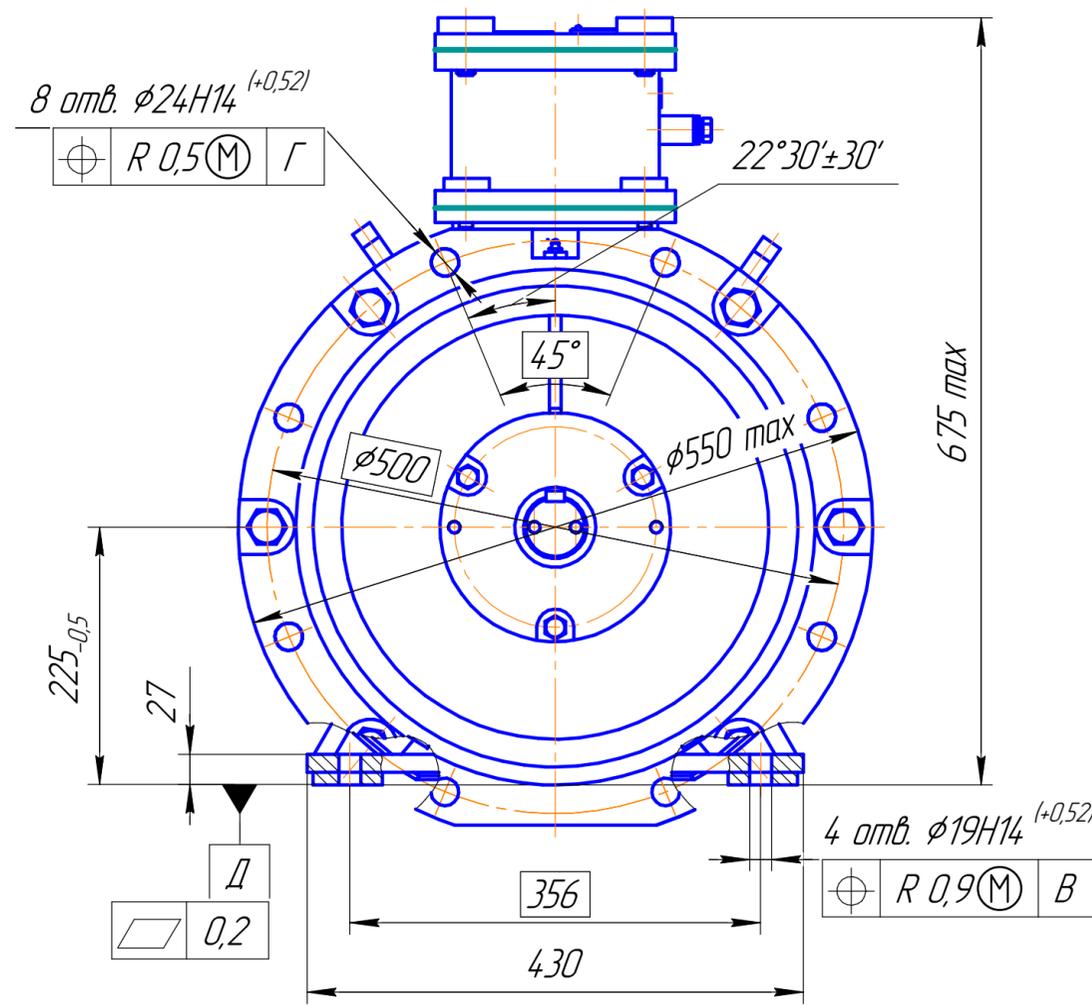

Б(1:5)


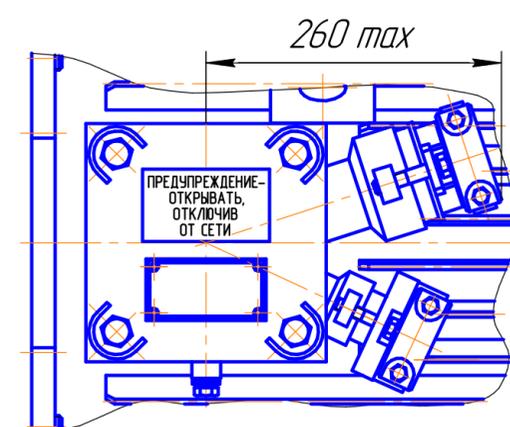


Рисунок 2
(остальное - см. рисунок 1)

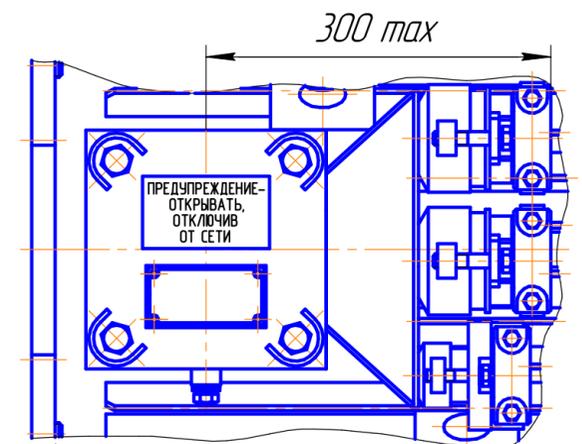

А-А




Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Типоразмер двигателя	l ₁	l _{30 max}	d ₁ m6(+0,030 +0,011)	b ₁ h9(-0,043)	h ₁ h11	h ₅ -0,3	Масса двигателя, кг	
								с кародкой выводов с двумя вводами (рисунок 1)	с кародкой выводов с тремя вводами (рисунок 2)
ИА/Е.526426.044	ВРПВ225М2	110±0,7	890	55	16	10(-0,09)	59	540	545
-01	ВРПВ225М4	140±0,8	950	65	18	11(-0,11)	69	555	560

1. Предельное отклонение массы +5%. Отклонение в противоположную сторону не ограничивается.

ИА/Е.526426.044ГЧ				Лит.	Масса	Масштаб
Нов.	БЯИИ.17-2018	08.20				
Изм.	Лист № док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Сорокин		12.08.20			
Пров.						
Т.контр.						
Двигатели асинхронные взрывозащищенные ручные ВРПВ225. Габаритный чертёж				Лист	Листов	1
М 9701				ОАО "НИИВЭМ"		
Н.контр.	Сорокин	08.20				
Утв.	Сорокин	08.20				

Копировал

Формат А4×3